

ŘADA 4000

Stabilita a velká rozmanitost designu

Piva 4000 je moderní profil pro kompletní a širokou řadu PVC oken a terasových dveří s mnoha variantami tloušťky a vlastností profilového systému. Certifikace a pravidelné testování kvality oken a terasových dveří Piva jsou synonymem kvality. Celá řada variant systému a designu zajišťuje řešení každého požadavku a potřeb zákazníka.



Hloubka

70 mm

U_w

1,3 W/m²

U_w

0,99* W/m²K

Bezpečnost do

RC2

R_w do

45 db



DATOVÝ LIST

Rám – 70mm sekce s 5 komorami

K dispozici v řadě variant dekorů

*U_w = 0,99 Wm²K se standardním sklem se třemi komorami s U_g = 0,6 a Psi = 0,040 Wmk

K dispozici s hliníkovým aluskin potahem (celá řada barev)


U_w = 1,3 W/m²K

Možnost odvodu vody skrytými drážkami


Akustický útlum až do 45 dB

Volitelné: Vnitřní vazba


Odolnost proti vniknutí a krádežím až RC2




1.




2.

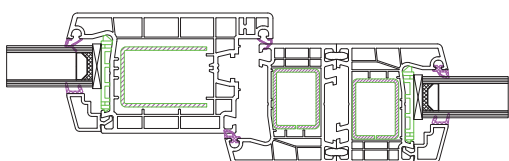


3.

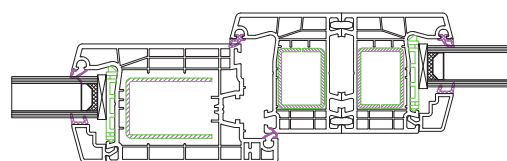


4.

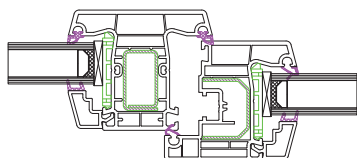

5.

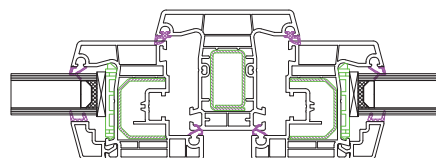

6.

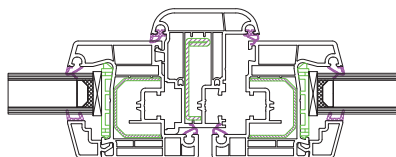

7.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Vnitřní spojení otevírání okna 2. Pevné spojení okna 3. Spojení, kombinace venkovních dveří + pevného bočního okna | <ul style="list-style-type: none"> 4. Spojení, kombinace vnitřních dveří + pevného bočního okna 5. Spojení kombinace pevného bočního okna + otvíravě sklopné části 6. Spojení kombinace pomocí pevného sloupku |
|---|---|

ŘADA 120

*Moderní řada s integrovanou roletou.
Vlastní design rámu s integrovanou
vodicí drážkou pro roletu.*



Piva 120 je nový moderní profil pro úplnou a širokou škálu PVC oken a terasových dveří s integrovanou roletou nebo rolovací sítí proti hmyzu. Vodítko rolety je vybaveno dvěma kartáčky snižujícími hluk při stahování. Profil je přizpůsoben pro kombinované použití rolety a pevné sítě proti hmyzu. Umožňuje spoustu variant z hlediska tloušťky a celkového řešení profilového systému. Certifikace a pravidelné testování kvality oken a terasových dveří Piva jsou synonymem kvality. Celá řada variant systému a designu zajišťuje řešení každého požadavku a potřeb zákazníka.

Integrovaná roleta řady 120

Nové vylepšení oken s integrovanou roletou umožňuje snížit koeficient přenosu tepla na $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Této hodnoty bylo dosaženo další izolací vnějšího krytu:

- Dvě komory krytu v kontaktu s rámem a profilem sloupku byly izolovány s využitím prefabrikované izolace.
- Posun rolety v drážce byl utěsněn dvěma kartáčky, které brání ochlazování prostoru krytu.
- Umožňuje použití trojskla $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Hloubka	U_w	Průvzdušnost	Vodotěsnost	Zatížení větrem
100 mm	1,0* W/m^2	Třída 3	E750/E1050	Třída C3



DATOVÝ LIST

100 mm stavební hloubka rámu, 70mm tloušťka křídla

Dostupnost sklopného/otevíravého okna

Maximální tloušťka zasklení 41 mm

Vodotěsnost E750/E1050

Akustický útlum až do 45 dB


Standard: $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ až do $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

*Se sklem o hodnotě $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ s dalším izolačním pouzdrzem lze dosáhnout až do $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.


Akustický útlum až do 45 dB

Třída průvzdušnosti 3

Zatížení větrem třída C3

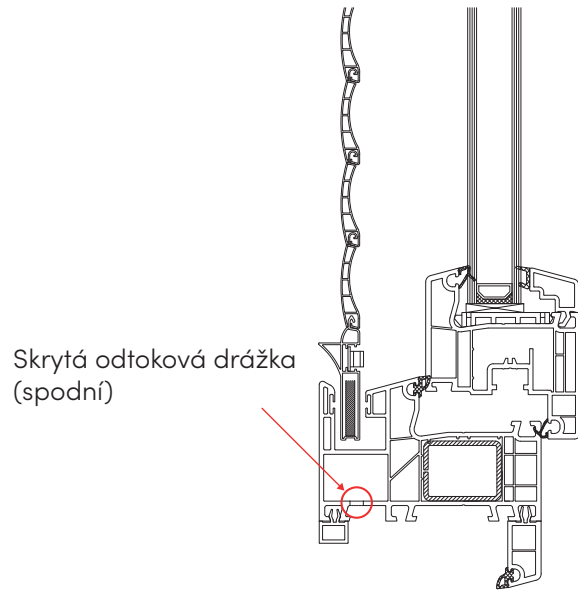

1.

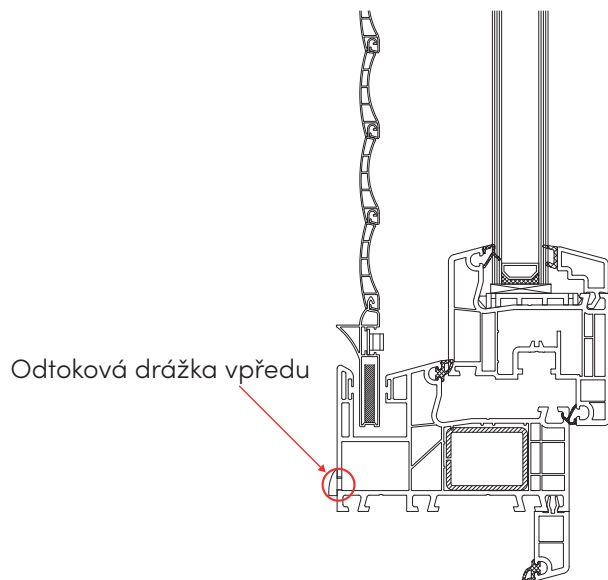

2.


1. Skrytá odtoková drážka (spodní)
2. Odtoková drážka vpředu




VÝHODY A INOVACE

Rám


Stavební hloubka rámu zvýšená na 100 mm zajišťuje velkou stabilitu rámu a díky použitému armování je robustní.




Dvojitý kartáč v dostatečně širokých vodících drážkách rolety zajišťuje minimální hluk při stahování a větrném počasí.

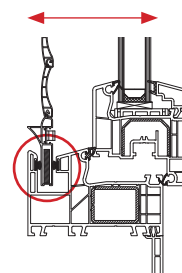



Dvojitý kartáč ve vodící drážce rámu zajišťuje správné dovření rolety.




Odvodňovací drážky v jednotlivých komorách profilu zajišťují spolehlivý odtok vody.

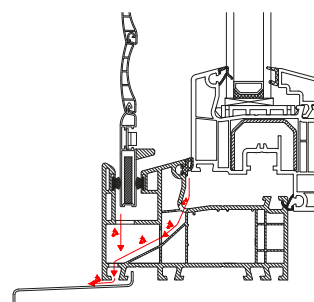

Podélné drážky profilového systému umožňují variabilitu sestavy

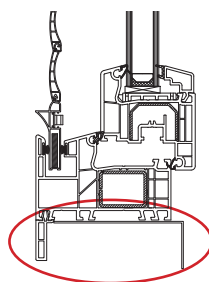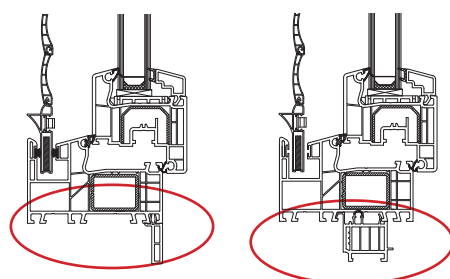


Rozšířená vodící drážka zvyšuje zabezpečení proti násilnému vniknutí při stažené roletě

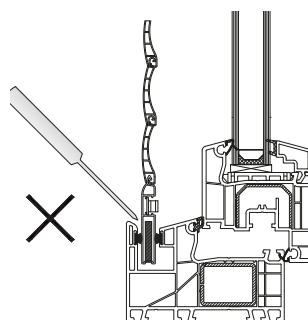


Roleta


Rozšířená vodící drážka umožňuje instalaci rolety i pevné sítě proti hmyzu nebo bezpečnostní mřížky.

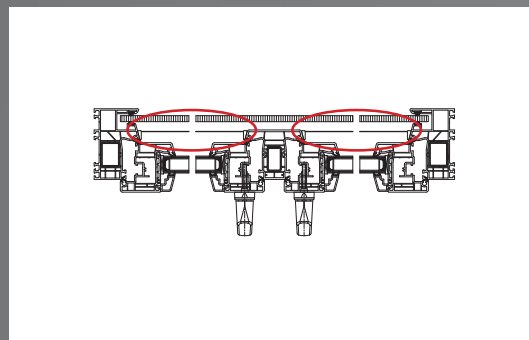


Rozšířená vodící drážka zvyšuje vzdálenost sloupku od rolety a brání poškrábání při stahování nebo vytahování rolety.

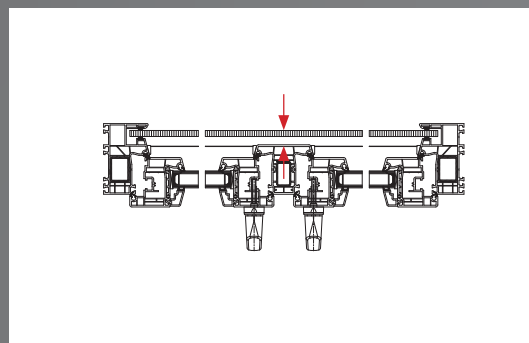

Poslední lamela rolety se dodává s bezpečnostní aretací proti násilnému vniknutí.

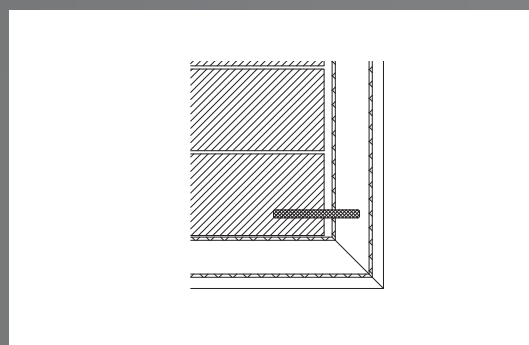


Připojení rolety k hřídeli pomocí zámku z nerezové oceli brání jejímu poškození.

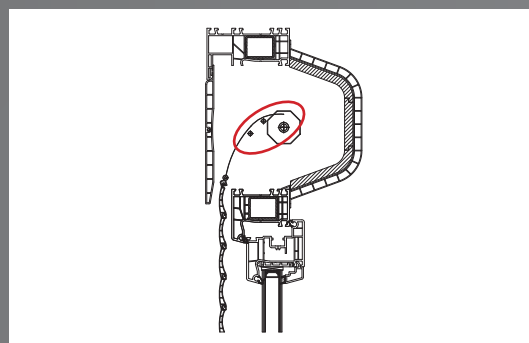

Kastlík

Kastlík rolety je izolován pomocí prefabrikovaného izolačního materiálu.

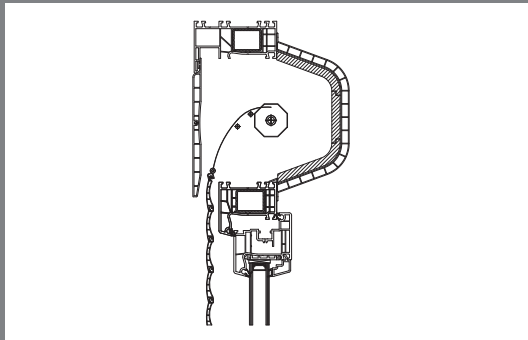

Kování

Standardní kování obsahuje zabezpečení proti nesprávné manipulaci klikou a přizvednutí křídla při zavírání.



Výběr barev


Barvy již od pradávna hrají zásadní roli v životě člověka. Historie byla vždy bohatá na barvy, jejichž využití stále dokáže vyvolávat jedinečné emoce a pocity.

Barvy zkrášlují, doplňují detailně vykreslují a zvýrazňují. My nabízíme celou řadu barev a povrchů, abyste si mohli vybrat vzhled, který zasluhujete, pro skvělé dosažení funkčních a osobních architektonických stylů.




DOSTUPNÉ BARVY


Standardní barvy




607 | Slonová kost



654 | Bílá



064 | Bílá popelavá



067 | Kašír slonová kostí




046 | Baskická rudá



058 | Tmavě zelená



032 | Zlatý dub



052 | Zlatý vlašský ořech



021 | Šedá

Nestandardní barvy



073 EN | 3167-011-167
Dub



0WC/WC | 49252-015
Winchester XC



094/LG | 7251-05-167
Světle šedá



0VS/VS | F4265020
Šedozelená




010/10 | 3211-005-148
Irský dub



042/MC | 3162-002-167
Macore



021/SG | 7155-05-167
Šedá



058/DG | 6125-05-167
Tmavě zelená




074/BG | 2052-090-167
Rovere



024/M4 | 2065-021-167
Mahagon



016/AT | 7016-05-167
Šedý antracit



0VF/VF | 6125-05-179
Zelená popelavá



0WI/WI | 49240-015
Winchester XA



090/BC | 3202-001-167
Černá třešeň




085/BB | 5007-05-167
Světle modrá



0AR/AR | F4361002
Stříbrná



041/03 | 2115-008-167
Oregon 3



034/ME | 2052-089-167
Tmavý dub




088/SB | 5150-05-167
Noční modrá



0MM/MM | F4361007
Mosaz



076/SD | 3152-009-167
Douglas



078/EM | 3167-004-167
Mooreiche



046/WR | 3081-05-167
Baskická červená




065/RW | 9152-05-168
Bílá žilkovaná



0SC/SC | 49233-015
Siena



080/UB | 8518-05-167
Tmavě hnědá



044/WT | 3005-05-167
Vínově červená

Lakované- Pro všechny systémy jsou barvy k dispozici v různých odstínech.