

Řada Piva ALG

Profily s minimální stavební hloubkou a univerzální profily

Tato řada s minimální stavební hloubkou je ideální pro stěny s omezenou tloušťkou. Mechanismus otevíravě sklopný s roletou nebo bez. Externí nebo interní protírám odpovídá požadavkům na jakýkoli typ budovy.

Vnější kování pro otevírání oken

Sklopné/otevírací okno PIVA ALG je určeno k aplikaci na vnější i vnitřní stěny (hlavně tenké) u nových, starých, provizorních nebo dočasných staveb. Tento typ oken je pevný a praktický a díky konkrétnímu způsobu otevírání je vhodný pro různé způsoby aplikací. Profily jsou navrženy speciálně pro systémy s roletou nebo závěsnými PVC okenicemi.





Vnější kování pro sklopná/otevírací okna s roletou

Profily jsou navrženy speciálně pro systémy s roletou nebo závěsnými PVC okenicemi.



Průvzdušnost podle normy EN 12207

Třída 3

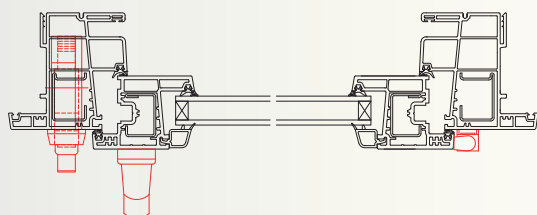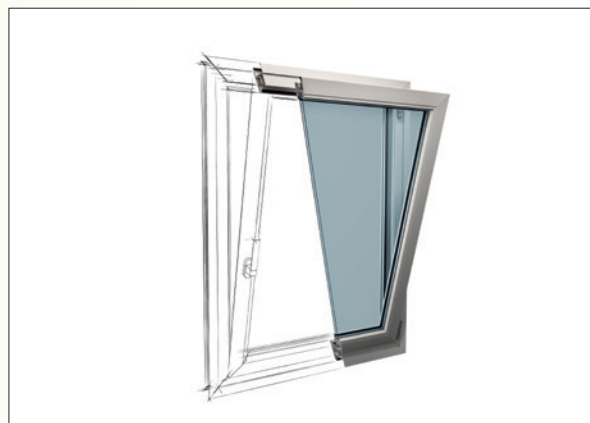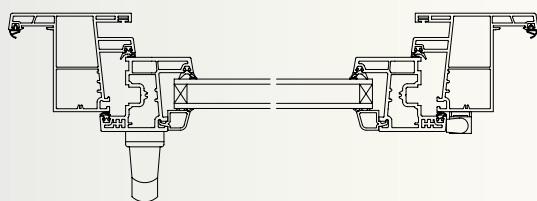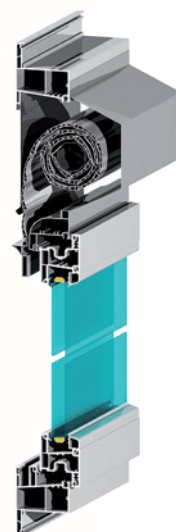

Vodotěsnost podle
normy EN 12208

Třída 8A

Odolnost proti větru

Třída C4

Požární odolnost podle
normy DIN 4102

Třída B1

Průvzdušnost podle
normy EN 12207

Třída 4

Vodotěsnost podle
normy EN 12208

Třída 8A

Odolnost proti větru

Třída C4

Požární odolnost podle
normy DIN 4102

Třída B1



DATOVÝ LIST

Extrudované profily z odolného bílého PVC.

Systém těsnění z extrudovaných těsnicích prvků EPDM na okenním křídle a rámu.

Hloubka systému rámu: 77 mm.

Hloubka okenního křídla: 58 mm.

Možnost zasklívání sklem o tloušťce od 23 do 30 mm (jednoduché nebo komorové sklo).

Volitelná aplikace rámu k přidržení žaluzií.

Systém uzavírání pomocí bílé nylonové kliky.

Volitelný povrchový potah aplikovaný předními certifikovanými specializovanými společnostmi.

Volitelná aplikace hliníkových tyčí proti narušení.

Volitelná aplikace externích (fixních nebo zavěšených) zástěn.

Systém otevírání s modulárním kováním z galvanizované oceli s tlakově odlévanými hliníkovými prvky.