

MD System

*Moderní design pro
montované budovy*

Dveře a okna u montovaných budov jsou základním stavebním prvkem a neoddělitelnou součástí moderní modulové výstavby.

Také díky **systému MD skupina Piva Group deklaruje**, že jí zvlášť záleží na **ekologické udržitelnosti** moderních staveb. Navrhuje vysoce výkonná okna s **certifikací PassiveHouse**, která plně uplatňují „zelenou“ filosofii a nulovou spotřebu energie.



Uw

0,96 w/m²

Odolnost proti větru

Třída C5/B3

Vodotěsnost

E1050

Průvzdušnost

Třída 3/4

Maximální rozměry v mm: 1200×1600 1200×1800 (1 stahovací okno – 1 stahovací okno + roleta)
2400×1600 2400×1800 (2 křídlo okna – 2 křídlo okna + roleta)



DATOVÝ LIST

Inovativní systém se **3 těsněními** a 7komorovým rámem ve tvaru L- nebo Z.

Se stavební hloubkou rámu 115,5 mm a tloušťkou křídla 76 mm.

K dispozici s interním a externím kováním a tloušťkou skla až 48 mm (včetně trojskla).

Okno je vhodné pro montované budovy, které vyžadují nejvyšší standardy výkonnosti, pokud jde o odolnost proti větru, vodotěsnost a propustnost vzduchu.

Součástí okna je integrovaná roleta, která přispívá k lepším tepelně izolačním vlastnostem okna.


Moderní a estetický design.

Je možné vyrobit okna s libovolným způsobem otevírání.


Speciální krycí lišta umožní velmi rychlé a estetické řešení okenního ostění až do hloubky 300mm. Speciální vroubkování umožňuje rychlou montáž způsobem "klip".

Okenní křídlo o výšce 70 mm vytváří větší prostor pro skleněnou výplň, zajistí více světla v interiérech bez negativního vlivu tepelně izolačních vlastností okna.


MD System úspěšně prošel náročnými certifikačními zkouškami a dosáhl norem požadovaných pro certifikaci PassiveHouse.

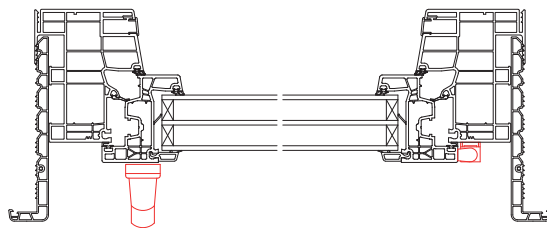


1.

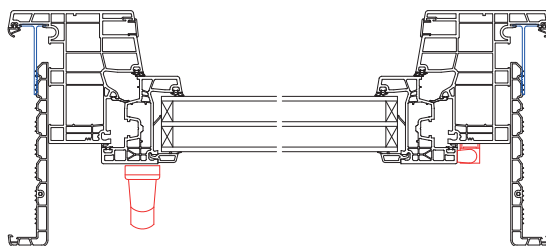

2.

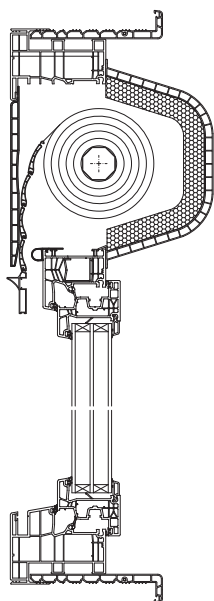

3.

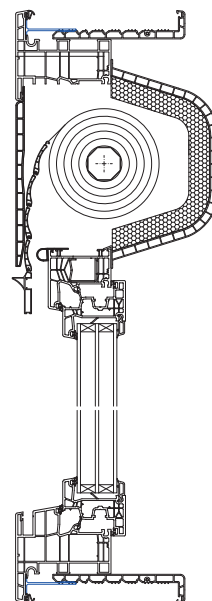

4.

1. Verze vnitřního kování s vnitřním profilem:
1 okno bez rolety – vodorovná sekce
2. Verze vnějšího kování s vnitřním profilem:
1 okno bez rolety – vodorovná sekce

3. Verze vnitřního kování s vnitřním profilem:
1 okno – svislá sekce
4. Verze vnějšího kování s vnitřním profilem:
1 okno – svislá sekce